

1. PRODUKTBEKRIVELSE

PERGO laminatgulv produkter har vært testet gjennom de mest krevende testprogram og oppfyller alle krav til bruksklassene i henhold til EN standard 13329 m.fl. både når det gjelder tekniske krav og miljøkrav. Sammen med denne redegjørelsen benyttes Teknisk Datablad.

Produktene er forsynt med ulike faser på alle 4 sider av gulvplanken og legges etter spesifikke instruksjoner som følger forpakningen. Fullstendig monteringsanvisning, Teknisk datablad og øvrige dokumenter, kan leses og lastes ned fra www.pergo.no eller ved å kontakte forhandler.

PERGO laminatgulv har et patentert klikklåsesystem som gjør installasjonen enklere.

Dimensjon: Produktene leveres i flere ulike formater

Produktene leveres i flere ulike dekorer/farger

Farge:

Overflate: TitanX™ med flere ulike strukturer

Toppsjikt: Ripesikret overflatesjikt

Øvrige

Kjerne: Fuksikret HDF.

opplysninger: Bakside: Stabiliserende sjikt.

Klikksystem:



PERGO
ORIGINAL LAMINATE

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

PERGO laminatgulv rengjøres enklest med tørre metoder, i betydning av støvsuging med støvsugermunnstykke med myke kanter og eventuell påfølgende bruk av oppvridd mopp i lunkent vann, tilsatt syntetisk vaskemiddel i den dosering vaskemiddelprodusenten har beskrevet. Benytt aldri natursåper som grønnsåpe eller lignende da dette vil føre til oppbygging av en klebrig film på overflaten. Bruk av gulvvaskemaskiner, dampvaskere o.l. må ikke forekomme. Unngå bruk av mye vann, og tørk alltid etter med en tørr mopp/fille for å unngå skader.

VÅTE FLATER, RETT ETTER VASK, VIL HA EN LAVERE SKLISIKKERHET ENN TØRRE OVERFLATER!

Vanskelige flekker: Tjære, asfalt, neglelakk, olje, hårfargemiddel o.l. fjernes lett med aceton på en fille. Eventuelt kan rødsprit benyttes: **OBS: Filler med løsningsmiddel må ikke kastes i søppeldunk / sted som ikke er egnet for brannfarlig avfall!**

Benytt gode dørmatter for å eliminere sand og skitt på gulvet som vil kunne gi friksjonsmerker. Plasser beskyttelsesfilt eller lignende på alle møbelbein og bytt disse ved behov. Løft møbler og tyngre gjenstander, ikke skyv eller dra dem over gulvet, da dette kan resultere i riper og skader i overflaten på gulvet.

Unilin Flooring

PERGO laminatgulv Bruksklasse 21-22-23/32-33-34

Gulvvarme

PERGO laminatgulv kan legges på gulvvarme, gitt at systemet aldri gir en høyere kontakt temperatur enn maks 28°C på overflaten av gulvet. Dette gjelder også under gulvtepper og annen tildekking. Både vannbåren gulvvarme og elektriske systemer fungerer godt, gitt at varmesystemet er jevnt fordelt over hele gulvflaten. Elektrisk gulvvarme som folier o.l. anbefales å ha en maks ytende effekt på 60W/m². Ved gulvvarme skal det alltid benyttes en fuktspærre mellom gulvvarmesystemet og laminatgulvet. (min 0,2mm PE-folie)

Sørg for at det er montert gulvføler sammen med termostat og at gulvvarmesystemet er egnet til bruk sammen med laminatgulv, før installasjon av PERGO laminatgulv.

Fullstendig beskrivelse for bruk av gulvvarme i kombinasjon med PERGO laminatgulv kan leses og lastes ned fra: www.pergo.no

Inneklima

Etter mottak av gulvpakkene må disse akklimatiseres. Dette må gjøres i uåpnet emballasje, liggende flatt borte fra veggen og opp fra undergulvet før montering. Det anbefales å oppbevare dem ved normal romtemperatur (15–20 °C) og en relativ luftfuktighet(RF%) på 30–60 % i minst 48 timer før montering.

Et PERGO laminatgulv består hovedsaklig av organiske materiale. Det er derfor naturlig at gulvet vil utvide seg og trekke seg sammen ved endringer i relativ luftfuktighet(RF%). PERGO laminatgulv produseres og leveres med en fuktighetsgrad som er ment å takle relativ luftfuktighet på mellom 30-60 %, ved normal romtemperatur. Ved 20 °C og en relativ fuktighet(RF%) på mellom 40–60 % vil bevegelsen være minimal.

I et tørt klima, for eksempel som i Norge om vinteren, kan den relative luftfuktigheten(RF%) falle under 30 % og om sommeren kan den stige til over 70 %. Dette vil skape bevegelse i gulvflaten. For å sikre nok klaring for denne naturlige bevegelsen og unngå åpne skjøter, knirking osv. må du alltid ha en klaring på 3-8 mm i gjennomsnitt mot faste objekter som vegger, terskler, trapper, piper osv, under montering i rom med normal boligstørrelse. Fest aldri gulvet med spiker, lim, skruer eller på annen måte. Montering av gulvet, bør gjøres først etter at eventuelt maler-, murer- og annet våtarbeid er avsluttet og bygget er tilstrekkelig uttørket.

Annet

PERGO laminatgulv installeres i maksimum (B x L) 13 x 13 meter før oppdeling med ekspansjonsfuger/liste. Slik oppdeling skal alltid monteres i døråpninger og kan være nødvendig i typiske romformer som T, L eller U, uavhengig av lengde/bredde på gulvflaten. Kjøkkeninnredninger, kjøkkenøyer, ovner, peiser o.l. skal monteres først og før PERGO laminatgulv installeres inntil. Kontroller alltid hver enkelt planke nøye for mulige feil/skader under legging i godt lys. En montert planke er å betrakte som akseptert planke og kan ikke reklameres.

Reparasjoner av småskader gjøres med smeltevoks eller tilsvarende som kan erverves hos forhandler. Plankebytte kan utføres etter spesielle anvisninger.

Illustrasjonene på pakningsinnlegget inneholder viktig informasjon omkring leggesprosessen. Avvik fra dette samt informasjonene i dette dokumentet vil føre til avvising av en eventuell reklamasjon.

Fullstendig monteringsanvisning er å finne på: www.pergo.no eller ved å kontakte forhandleren.

For videre konsultasjoner rundt montering og eventuelle spørsmål: Kontakt din forhandler eller Teknisk avdeling hos Pergo.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 20 år

Garanti og vilkår

Det innrømmes inntil 33 års garanti i henhold til garantiskriv. For fullstendig oversikt over garantier og vilkår, besøk www.pergo.no Kjøpskvittering må forevises ved eventuelt reklamasjonskrav. Spesielt Garantiskriv må foreligge ved garantikrav på prosjekt. Slike skriv utferdiges på forespørsel ved bestilling av materialene. Kontakt Teknisk avdeling hos Pergo, hvis du har spørsmål rundt kommersiell garanti.

Fuktbestandighet

God. Det anbefales å tørke opp eventuelt vannsøl, umiddelbart for å unngå følgeskader. Overdrevent bruk av vann eller flytende væsker kan gi permanente skader på PERGO laminatgulv.



For gulv utstyrt med Aquasafe-teknologi, gis det 5-10 år fuktsikringsgaranti, avhengig av valgt produktserie. Det kan være nødvendig med ekstra tiltak for fuktsikring, les derfor gjeldende monteringsanvisning nøye.

Unilin Flooring

PERGO laminatgulv Bruksklasse 21-22-23/32-33-34

Renholds vennlighet

God. Følg renhold og vedlikeholdsveiledningen nøye.

Avfallshåndtering

Gulvplanker leveres godkjent avfallsdeponi og sorteres som overflatebehandlet trevirke. Emballasjen sorteres som papp og retur plast.

Øvrige opplysninger

PERGO laminatgulv har antistatiske egenskaper, se Teknisk datablad.

Ved bruk av stoler og lignende med hjul på overflaten av PERGO laminatgulv, skal disse være utstyrt med myke hjul.

Ta alltid vare på pakningsinnlegget som inneholder leggearvisning, samt separat kjøpskvittering. Eventuelle reklamasjoner rettes til utsalgsstedet/ forhandleren eller kan meldes inn på e-post til: Technical.ServicesNordics@unilin.com

4. Miljøsertifisering

Sertifiseringer


PERGO laminatgulv innehar sertifiseringer fra



3029 0001
FLOORS



EU Ecolabel : SE/035/001

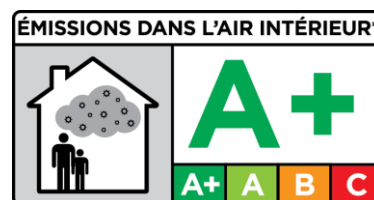

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Unilin Flooring

PERGO laminatgulv Bruksklasse 21-22-23/32-33-34

5. PRODUSENTENS KONTAKT I NORGE

Produsent	Unilin Flooring Norway
Postadresse	Veritasveien 16
Postnr. og poststed	1363 Høvik
Telefon	Kundeservice 800 10 789
Nettsted	www.pergo.no