

**Optiform Tettebånd** er et rullbart flerlagslaminat med en kjerne av strekkmetall som består av et aluminiumsnett og underside med selvklebende butylstriper. Optiform Tettebånd er et velprøvd universalprodukt som kan brukes til profesjonelle beslag på piper, arker, vegger og andre forbindelser og gjennomføringer i taket.

### Tekniske data


Rull lengde:	5 m
Rull bredde:	300 mm
Dekkbredde:	300 mm
Forbruk pr. m <sup>2</sup> :	Etter behov
Monteringstemp:	+5°C til 40°C
Kan destrueres som brennbart avfall i små mengder	
Dette produktet fester seg ikke til bitumen (takpapp)	
Dette produktet må ikke festes til metall som er eksponert mot sollys uten en mekanisk festeordning	
Dette produktet krever ikke et sikkerhetsdatablad	

### Pakning/oppbevaring

Vekt pr. rull:	2,9 kg
Ruller pr. kartong:	5 stk
Vekt pr. kartong:	16,5 kg
Oppbevaringstemp.:	+5°C til 25°C, max 40°C
Unngå direkte eksponering for regn, fukt og UV-stråling	
Rullene skal lagres stående	

### Standarder og sertifikater

Strekstyrke (N per 50 mm)	EN 12311-1	Dimensjonsstabilitet (%)	EN 1107-1
Forlengelse grunnet brudd (%)	EN 12311-1	Overføring av damp (g/m <sup>2</sup> / dag)	BS 3177
Rivemotstand, spiker (N)	EN 12310-1	Gjennomtrengelighet for vanndamp (MN/g)	BS 3177
Bretting ved lav temperatur (°C)	EN 495-5	Vannopptak (%)	MOAT 66
Brannmotstand	DIN 4102-1: 1998 klasse E	Klebestyrke (N)	MOAT 64

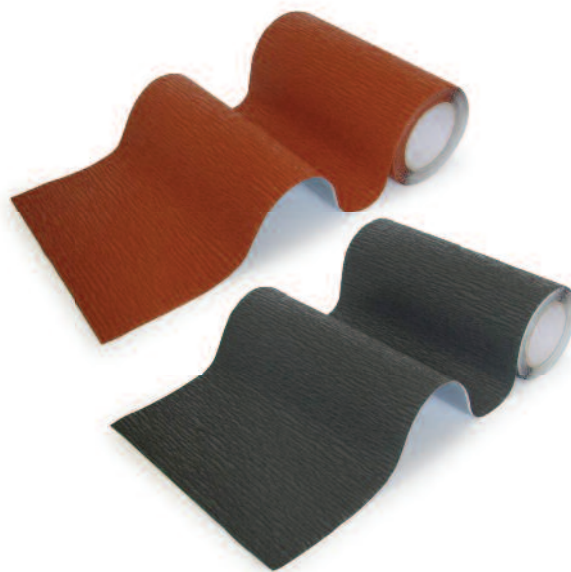

**Optiform Tettebånd** leveres i fargene:  
Svart, Tegelrød og blygrå

Blygrå: Art. nr: 7284777  
Nobb nr: 45296512

Sort: Art. nr: 7284776  
Nobb nr: 45296493

Rød: Art. nr: 7284778  
Nobb nr: 45296875