

PRODUKTDATABLAD

ULTRA BOARD 13 MM

PRODUKTDATA

Mål

Betegnelse 13 mm
 Tykkelse..... 12,5 mm
 Bredde..... 900/1200 mm
 Lengde..... 2500 mm
 Vekt..... 11,9 kg/m²
 Volumvekt 952 kg/m³

Toleranser

Tykkelse..... ±0,5 mm
 Bredde..... +0/-4 mm
 Lengde..... +0/-4 mm
 Vekt..... ± 4 %
 Langside, avvik
 fra parallellitet 0 mm
 Kortsider, avvik
 fra rett vinkel..... 2,5 mm/m bredde

Styrke

Bøyefasthet på langs 8,1 MPa
 Bøyefasthet på tvers 3,3 MPa
 Uttrekkingskraft 1 lag,
 5 mm treskrue 23 kg/skrue
 Uttrekkingskraft 2 lag,
 5 mm treskrue 51 kg/skrue

Varme

Varmelednings-
 evne, λ..... 0,25 W/m•K
 Makstemperatur,
 korttids, 5-10 min < 120 °C
 Makstemperatur, langtids < 50 °C

Fuktighet

Dampgjennomgangs-
 motstand, Zp 0,64 GPa•s•m²/kg
 Lengdeutvidelse ved
 variasjon i RF på 45-90 % 0,04 %


Brann

Materiale A2-s1,d0
 Kledning..... K 10/B2-s1,d0

Standard

Typedeklarasjon i henhold til EN
 520... DFIR

Gipsplate type DFIR

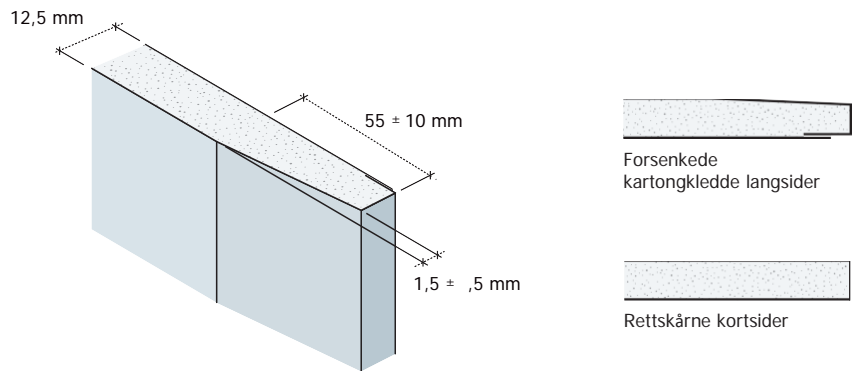

PRODUKTBESKRIVELSE

Ultra Board 13 er den optimale monteringsplaten for en stabil, sikker og holdbar innervegg. Platen består av en glassfiberarmert gipskjerne med høy tetthet, noe som gjør den ekstra skruefast sammenlignet med Norgips Standard. Kartongkleddede, forsenkede langsider og rettskårne kortsider.

BRUK

Norgips Ultra Board er beregnet på bruk innendørs i veggkonstruksjoner som et mer skruefast underlag til monteringer som maksimalt går opp til deklarerte verdier i dette produkt databladet. Ultra Board er dessuten utprøvd som monteringsunderlag for det ytre laget med gipsplater, det vil si at ved montering av et ytre lag med Norgips Standard 13 eller annen gipsplate fra Norgips gjøres monteringen direkte i Ultra Board 13 uten at det er nødvendig å skru i bjelkelaget. Dette er sikret både gjennom branntester, lydmålinger og mekaniske tester.

BEARBEIDELSE

Norgips Ultra Board kan bearbeides med gipskniv for å skjæres og deles, samt bearbeides med fil og fashøvel. Ved skjæring og brekking anbefales det å bruke beskyttelseshansker. Bruk CE-merket ansiktsmaske P2.

MONTERING

Norgips Ultra Board® kan monteres på veggbjelker av både stålprofiler av metallplater og trebommer. Anbefalt skrue er Norgips Ultra Board® Skrue UB 42. Til forsterkningsbommer anbefaler vi hardgipsskrue med borespiss.

MERKING

Norgips Ultra Board er merket på følgende måte: Forsiden av sparkelforsenkningen: "Norgips Ultra Board 13, norgips.no/se". Midten av platen er markert med prikker for plassering av skruer.

CE-merket i henhold til EN 520, type DFIR.

Ytelsesdeklarasjon nr. 0087_Ultra_Board_13_U_2016-03-01.